


Kaldom d.o.o.*Kaldom d.o.o.*

Creton Rapido



type=image,width=15.87,height=23.805
44.99 0 0 67.48 28.35 473.89 cm /12 Do Q

Opis

»RAPIDO« zdruÅ¾uje tradicijo in tehniko v perfekten dvokoritni zareznik, ki je s svojim posebej velikim formatom nadvse ekonomičen. Zraven ekstremne zanesljivosti in lepote, ki zbuja pozornost, prihajajo pri strešniku »RAPIDO« zraven vse lastnosti CREATON-ovega vrhunskega izdelka z zelo dobrim razmerjem med ceno in uÄinkovitostjo. Rezultat navduÅ¾uje s porabo le 8,1 kosov/m², odliÄno varnostjo po zaslugi pretehtane tehnike, ki omogoÄa hitro polaganje in hkrati zmanjÅ¾uje porabo. Zraven znaÄilne tehnike Å¾lebljenja z dvojnim stranskim Å¾lebljenjem in visokim robom skrbijo srbijo hrbtne podporna rebra in trije obeÅ¾alni nosovi za trajno varnost. Velika pomiÄnost v Äelnem predelu nudi pri vsakem naklonu strehe najviÅ¾jo fleksibilnost, pri kateri bodo imeli investitorji veselje desetletja.

TehniÄni podatki

Velikost:	ca. 495 x 325 mm		
Å	min. ca.	povpreÄno ca.	maks. ca.
Pokrivna Å¾irina:	277 mm	278 mm	280 mm
Pokrivna dolÅ¾ina:	410 mm	425 mm	440 mm

Â	min. ca.	povpreÄno ca.	maks. ca.
Potreba streÅnikov:	8,1Â kosov/mÂ²	8,4Â kosov/mÂ²	8,8Â kosov/mÂ²
TeÅ¼a:	ca.Â 4,9Â kg/kos	ca.Â 41,1Â kg/mÂ²	
Mini paket:	4Â Kosov	Paleta:	168Â Kosov

Â	Vrednosti											
	LAF/FLA	v mm										
Slemenjak	DN	10Â°	15Â°	20Â°	25Â°	30Â°	35Â°	40Â°	45Â°	50Â°	55Â°	
PR	LAF	75	70	70	65	60	60	60	60	60	55	
2,5 kosov/tm	FLA	110	95	85	75	65	60	50	35	30	30	
Â	Â	Â	Â	Â	Â	Â	Â	Â	Â	Â	Â	Â
Â	Â	Â	Â	Â	Â	Â	Â	Â	Â	Â	Â	Â

LAF = razmik

letev k

seÄiÄu

slemena, FLA =

slemenski razmik

letev

Mere veljajo za

letve 30/50.

Pri letvah 40/60

je moÅno

dobiti mere LAF

na

povpraÅevanje

pri CREATON-u.

Potreba pokrivna dol¼ina

Krajniki, dvovalovniki, poloviÄke

ca. 2,4 kosov/tm

Potreba pokrivna Åirina



PrikljuÄni zraÄni slemenjak,


enokapni streÅnik

ca. 3,6 kosov/tm

Â

ObÅirne vodotehniÄne raziskave so pri naÅjem streÅniku Â»RAPIDOÂ« potrdile nadpovpreÄno varnost pred vdorom deÅ¼ja. Na podlagi tehniÄno izpiljenega Å¼lebljenja doseÅ¼ete Å¼e pri **20Â° s sekundarno folijo (CREATON Â»UNOÂ«), 18Â° z lepljeno ali varjeno sekundarno folijo (CREATON Â»DUOÂ«), 16Â° pred deÅ¼jem varno podstreho (CREATON Â»TRIOÂ«)** potrebno varnost pred deÅ¼jem znotraj naÅjih garancijskih pogojev. Pri vpraÅanjih o izvedbi podstreÅja Vam z veseljem svetujemo. Pri odmikih letev v najmanjÅem/najveÅjem mejnem obmoÄju pri naroÄilu prosim nujno navesite dol¼ino letev! Zaradi naravno pogojenih razlik pri barvi surovin lahko pride majhnih odstopanj v barvah in merah.



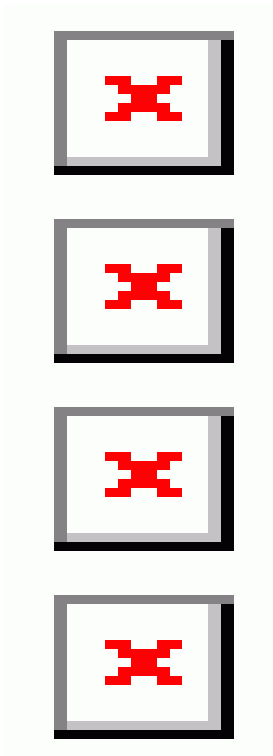

[Podatki o prodajalcu](#)